


FICHE TECHNIQUE

AKYVER Connect[®] 25 mm

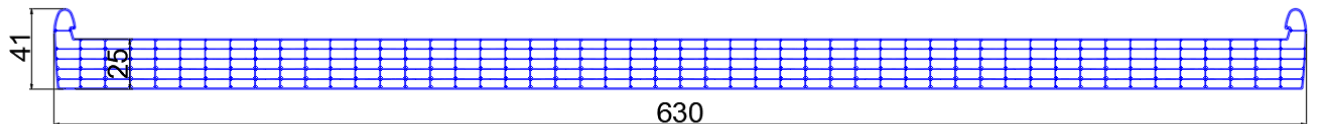

► Description :

Les plaques Akyver[®] Connect en polycarbonate alvéolaire, présentent des avantages incontestables par rapport au vitrage classique: isolation thermique performante, légèreté, possibilité de cintrage à froid et résistance aux chocs. Bénéficiant d'un traitement anti-UV réalisé par coextrusion, tous les produits Akyver[®] Connect assurent dans le temps une excellente tenue aux intempéries, au rayonnement UV et offrent une bonne stabilité des propriétés mécaniques. Sur demande : AKYVER Connect[®] peut disposer, en plus de la protection anti-UV, d'un revêtement réfléchissant intégré dans la coextrusion. Ce traitement permet de stopper une grande partie de la chaleur.

► Application :

AKYVER Connect[®] s'adapte aussi bien à vos besoins de toiture et de bardage, en application plane ou cintrée. En réalisations neuves ou rénovations, Akyver[®] Connect est conçu pour les bâtiments commerciaux, de stockage, industriels, ainsi que pour les établissements recevant du public (gymnases, salles de tennis et autres bâtiments publics).

► Données techniques:

DONNEES TECHNIQUES		VALEUR				
Epaisseur	25 mm					
Poids	3600 gr/m ²					
Largeur	630 mm					
Longueur Standard*	6 ou 7 m					
Isolation thermique	1,4 W/m ² °C					
Coefficient de dilatation linéaire	4 mm/lm/°C					
Température d'utilisation	-40°C / + 115°C					
Rayon de cintrage	5000 mm					
Indice d'affaiblissement acoustique	21 dB					
Transmission lumineuse (%) NF P 38-511 lux mètre	Trans	Opal	Trans + anti- éblouissement	Opale + anti- éblouissement	Confort T	
	60	43	42	34	30	
Classement feu	B s1 d0	B s1 d0	B s1 d0	B s1 d0	B s1 d0	
Facteur Solaire (G)	0.51	0.36	0.36	0.34	0.29	

*Autre sur demande

► **Données logistiques**

DONNEES LOGISTIQUES	
Nr De pièce/palette	50
Dimension de la palette (l xL x H)	700 x 6050 (ou 7050 ou L) x 1800
Emballage	Palette bois + PE bâche
Stockage	intérieur, endroit sec, 2 palettes sur 1 maxi

► **Découpage - Usinage**

Les plaques Akyver® Connect se découpent avec une scie circulaire soit portable, soit à panneaux. Les lames de scie seront en acier rapide ou de préférence à dents de carbure (80 dents). À titre indicatif, pour une scie à panneaux, nous recommandons une vitesse de rotation de 3 200 t/mn soit une vitesse linéaire de 48m/s minimum. La plaque doit être fixée à l'établi ou calée sur le bâti afin d'éviter les vibrations indésirables. Les plaques sont normalement livrées à la longueur exacte et ne nécessitent plus de recoupe. Si une mise à longueur est cependant nécessaire sur chantier, il est impératif d'enlever les poussières et copeaux de coupe par soufflage avec de l'air comprimé sec et exempt d'huile.

► **Réglementations**

- En conformité avec : CSTB avis technique GS5 et GS2, normes CE : EN 14963 and EN 16153.

► **Nettoyage – Résistance chimique**

- Proscrire toutes les pâtes abrasives qui rayeraient l'Akyver® Connect
 - Utiliser une eau savonneuse ou une eau additionnée d'un détergent non
 - Ne pas utiliser de solvants, ni de lessives alcalines.
 - Éviter le nettoyage par temps chaud ou de plaques chaudes.
- Nous tenons à votre disposition la liste des produits incompatibles avec le polycarbonate.

► **Garantie**

- 10 ans pour les propriétés optiques et mécaniques
 - 10 ans contre la grêle
- Les conditions de garantie sont disponibles sur demande.

► **Préconisations**

Pour plus de renseignements sur nos préconisations de la préparation des plaques, obturation, découpe, installation et stockage, se référer à notre notice technique.

